
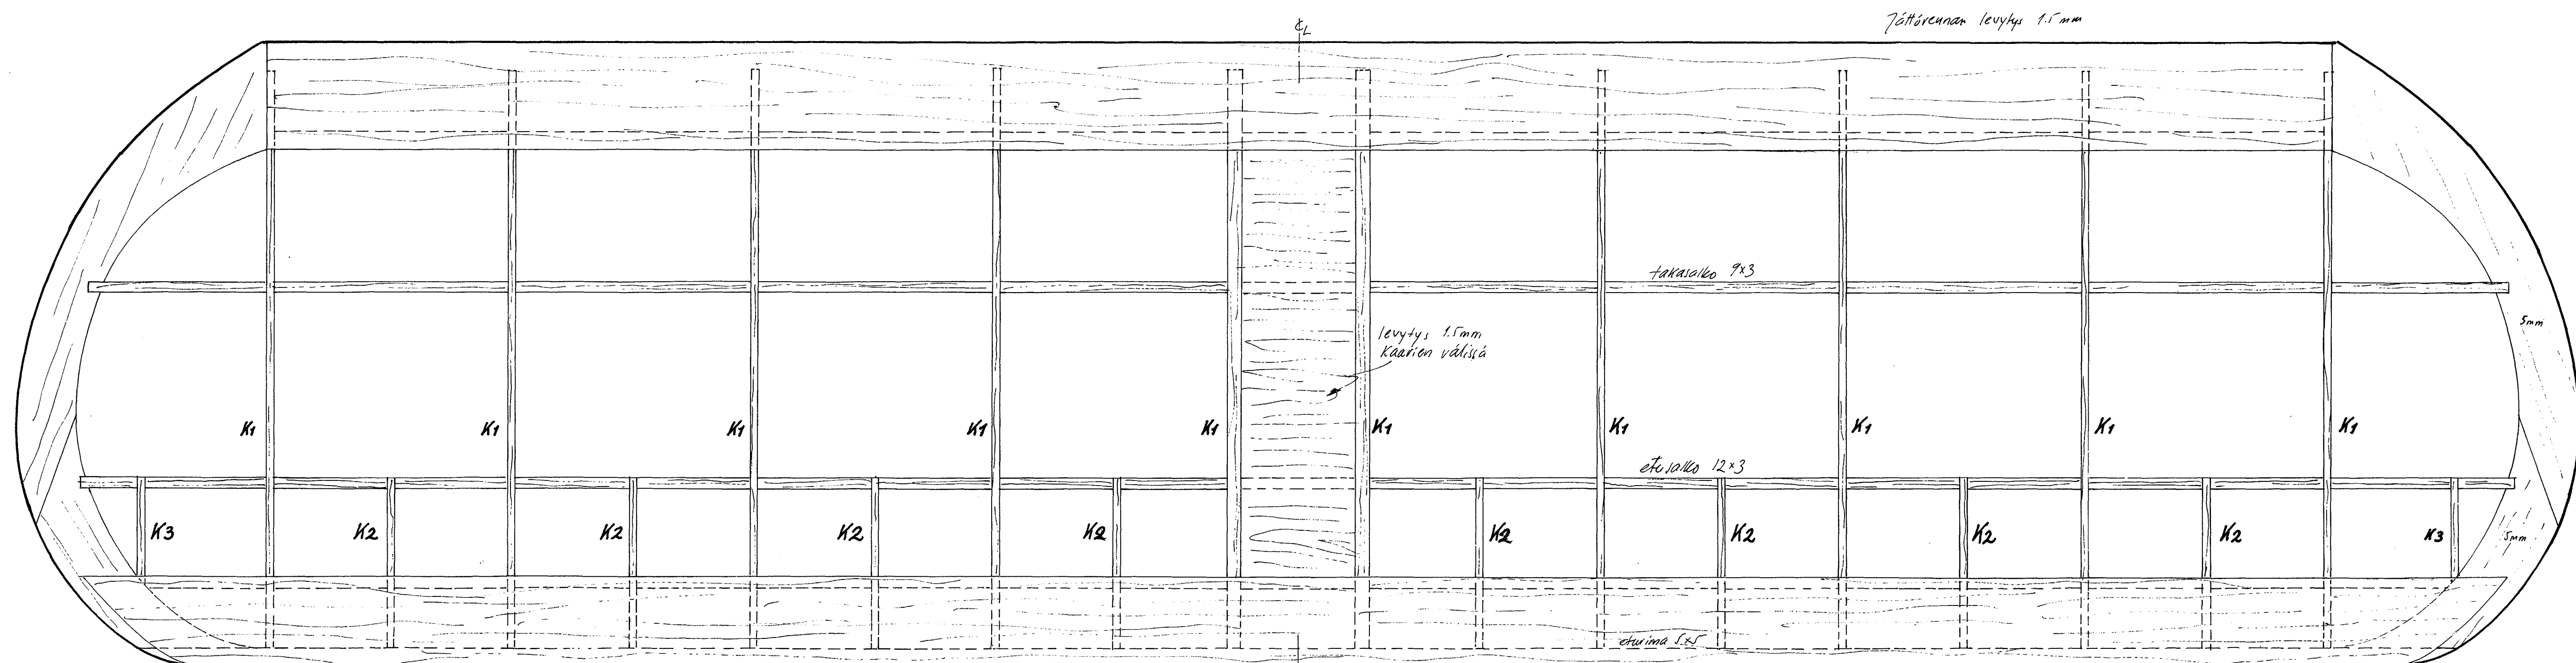
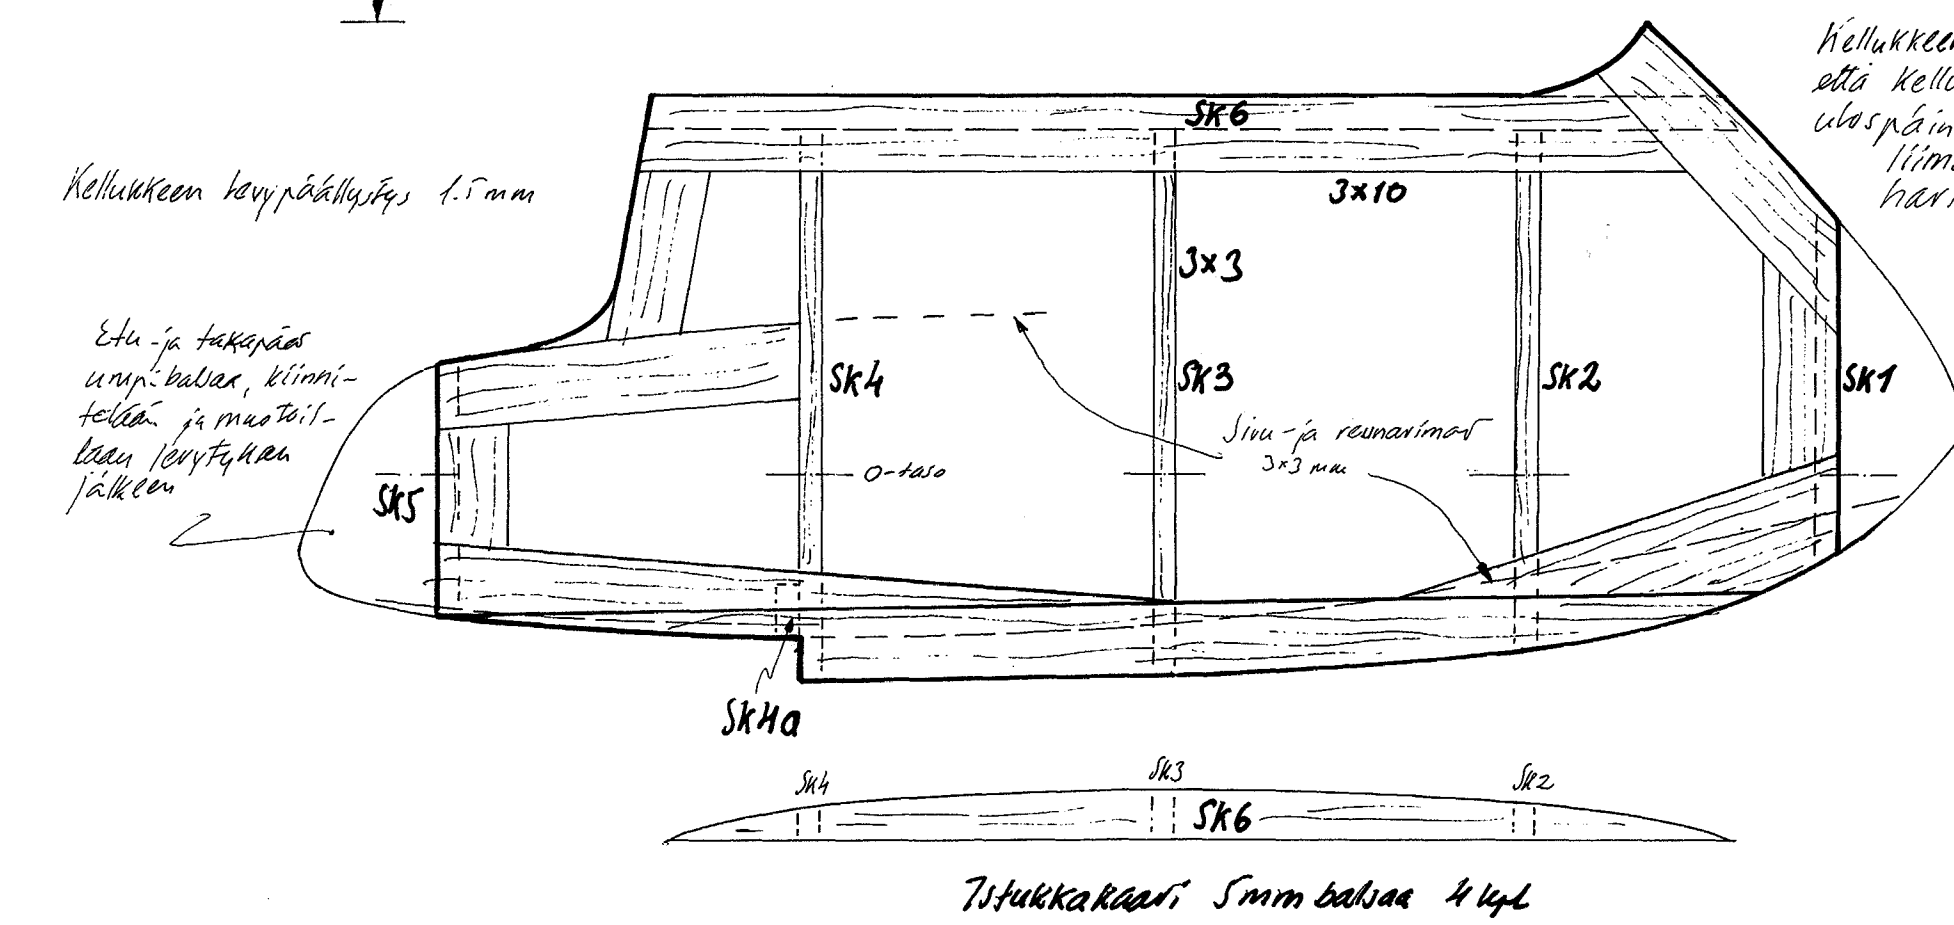



Korkeuspoimukaaret K1 8 kpl 2mm balsa
2 " 4 "

Korkeuspoimukaaret K2 8 kpl
K3 2 " 4 "



Ennen siipien rakentamista koetaan siipien
etu- ja takavalkot samoin piirustuksen mukaan

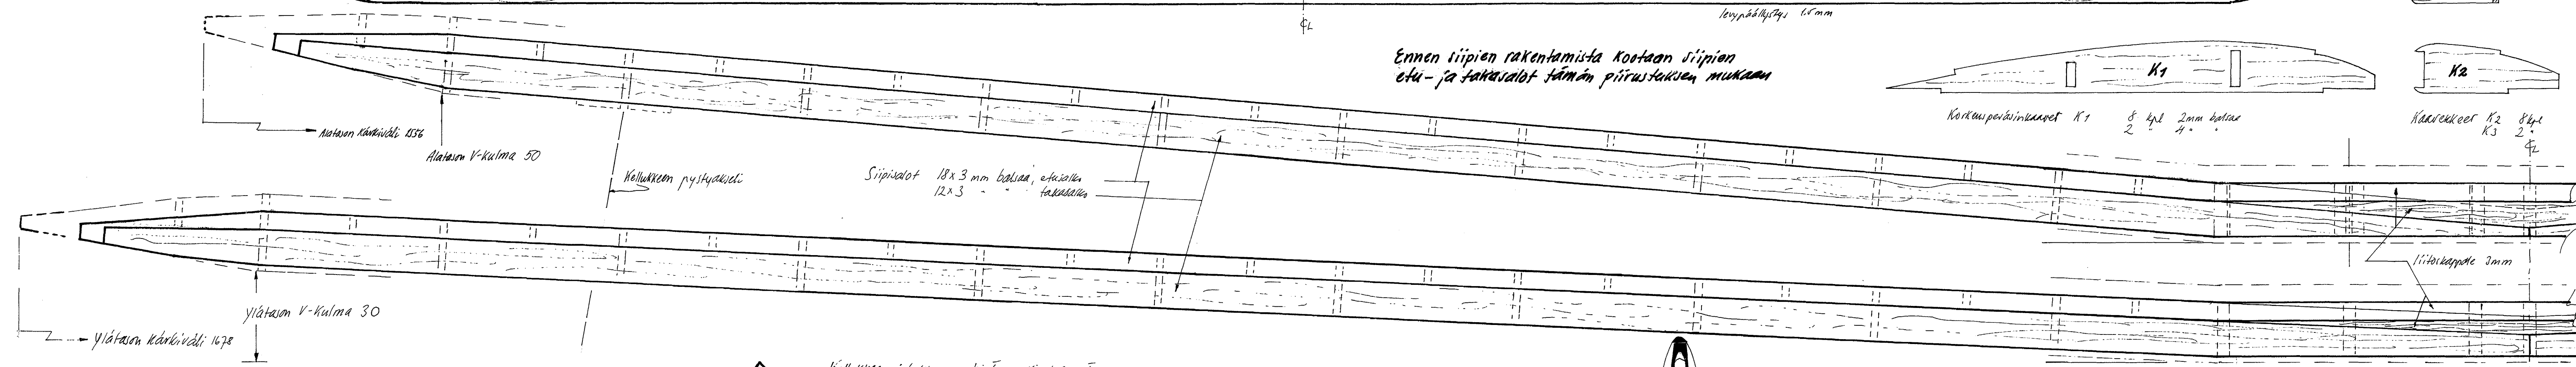

Kellukseen istukka-osa kiinnitetään vinoksi siten, että kelluke paikoilleen liimattuna kallistuu alas päin (kts. Salkopöytästä yllä) sekä liimataan paikoilleen takapään harjittausosa klopään 5mm.

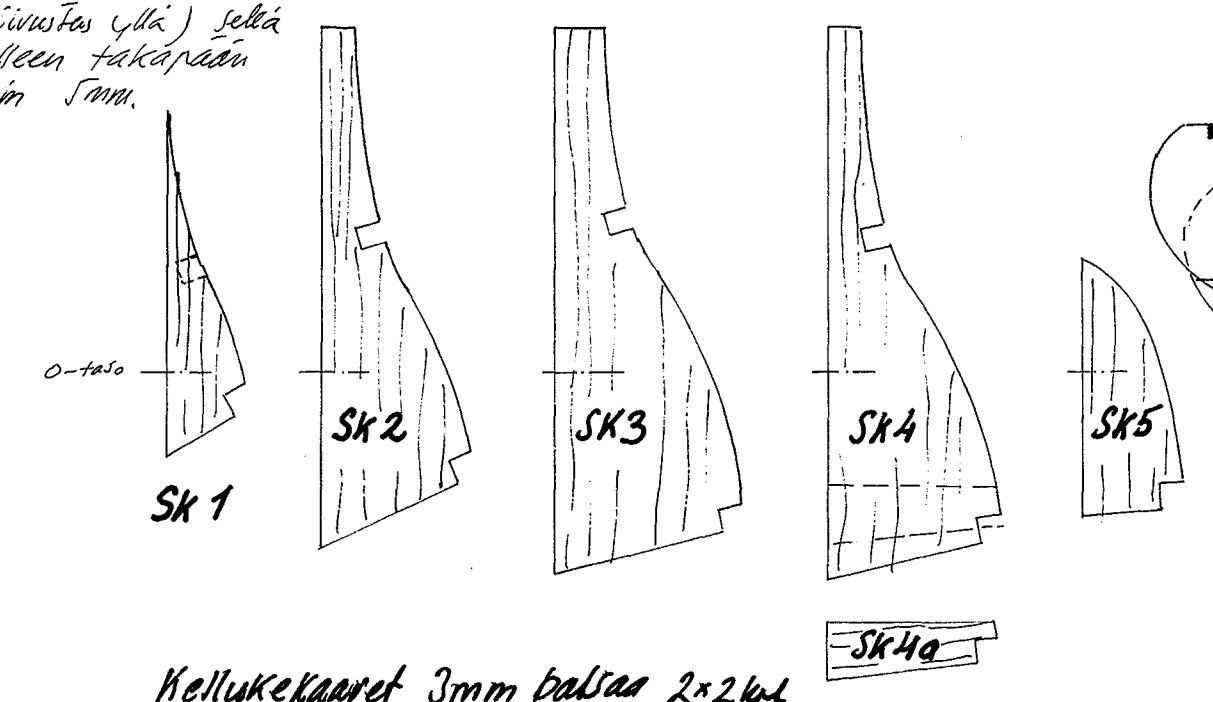

Kellukekaaret 3mm balsa 2x2 kpl

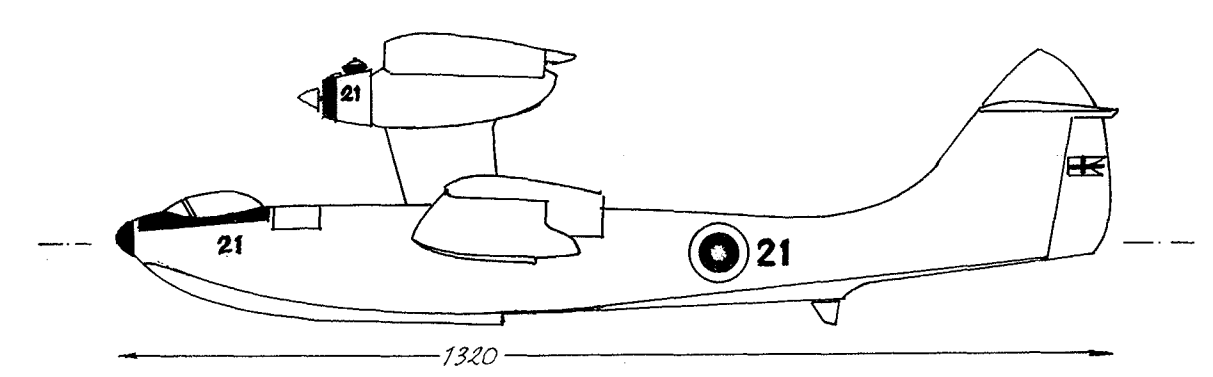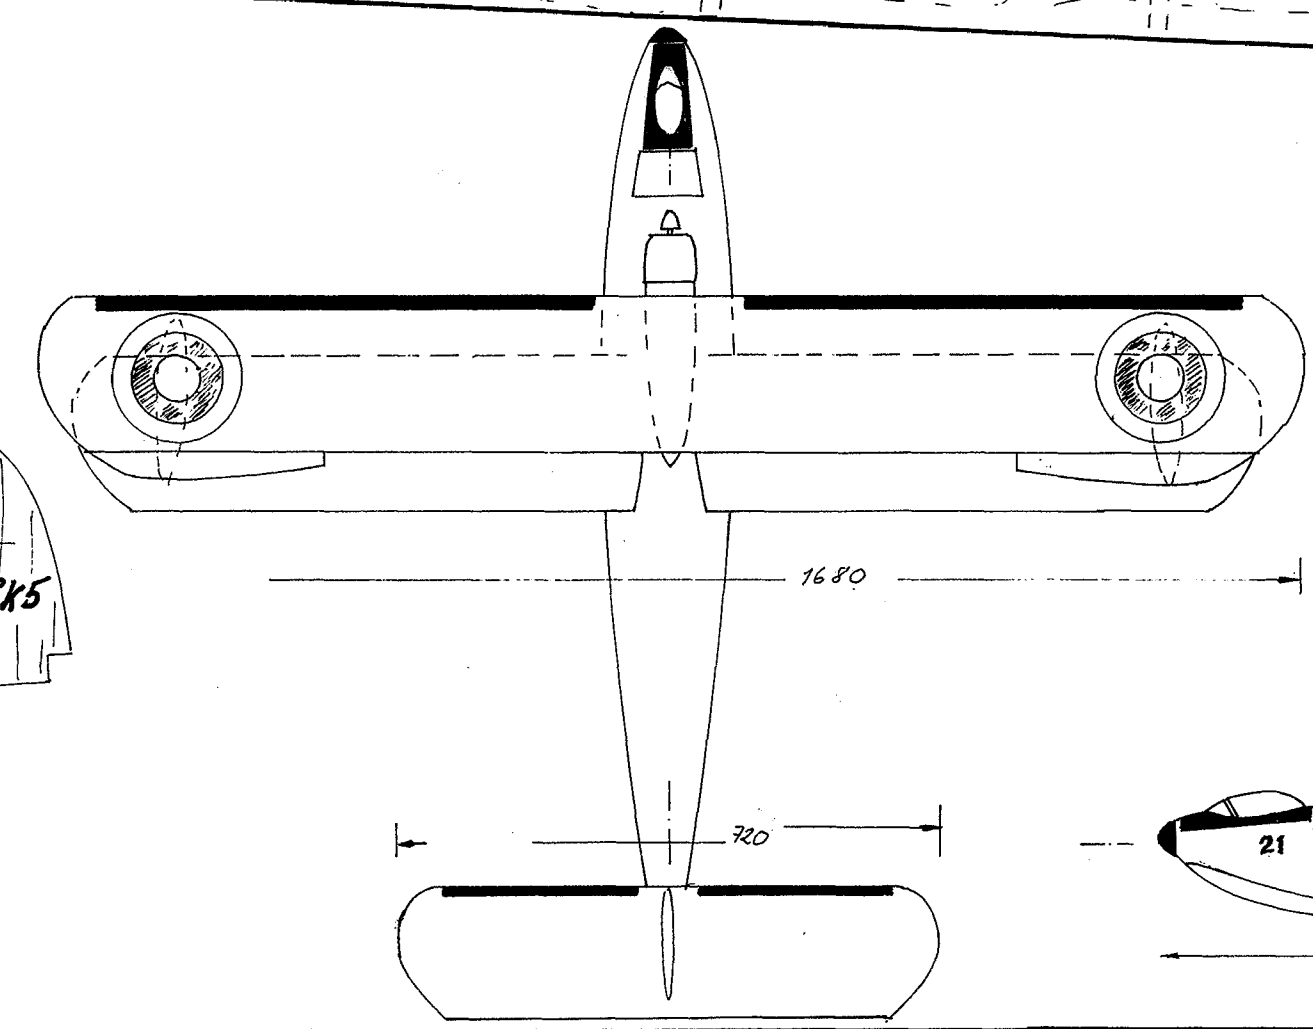


T-22 RC "Kuuhki"

Radio-ohjattu lentokone (1-kanav.)
3.5 m³ keuhkukalppanostorille

Paino: 1600 mm
Pituus: 1320
Leveys: 1680
Pötkä: 10x5" pötkä

M.10. - P.
Kalle Kallio



Rungon sivuprofiili kootaan piirustuksen päällä
5x4mm. rimasta ja 5mm:n kätilevyistä

Runkorankaan liimataan alatas paikalleen (yläkoririma joudutaan
sitten kohdasta välittämättä poistamaan). Vasta sivun kiinnittämisen
jälkeen voidaan moottoriputki kaudistaa paikalleen ja liittää liimalla runkoon.